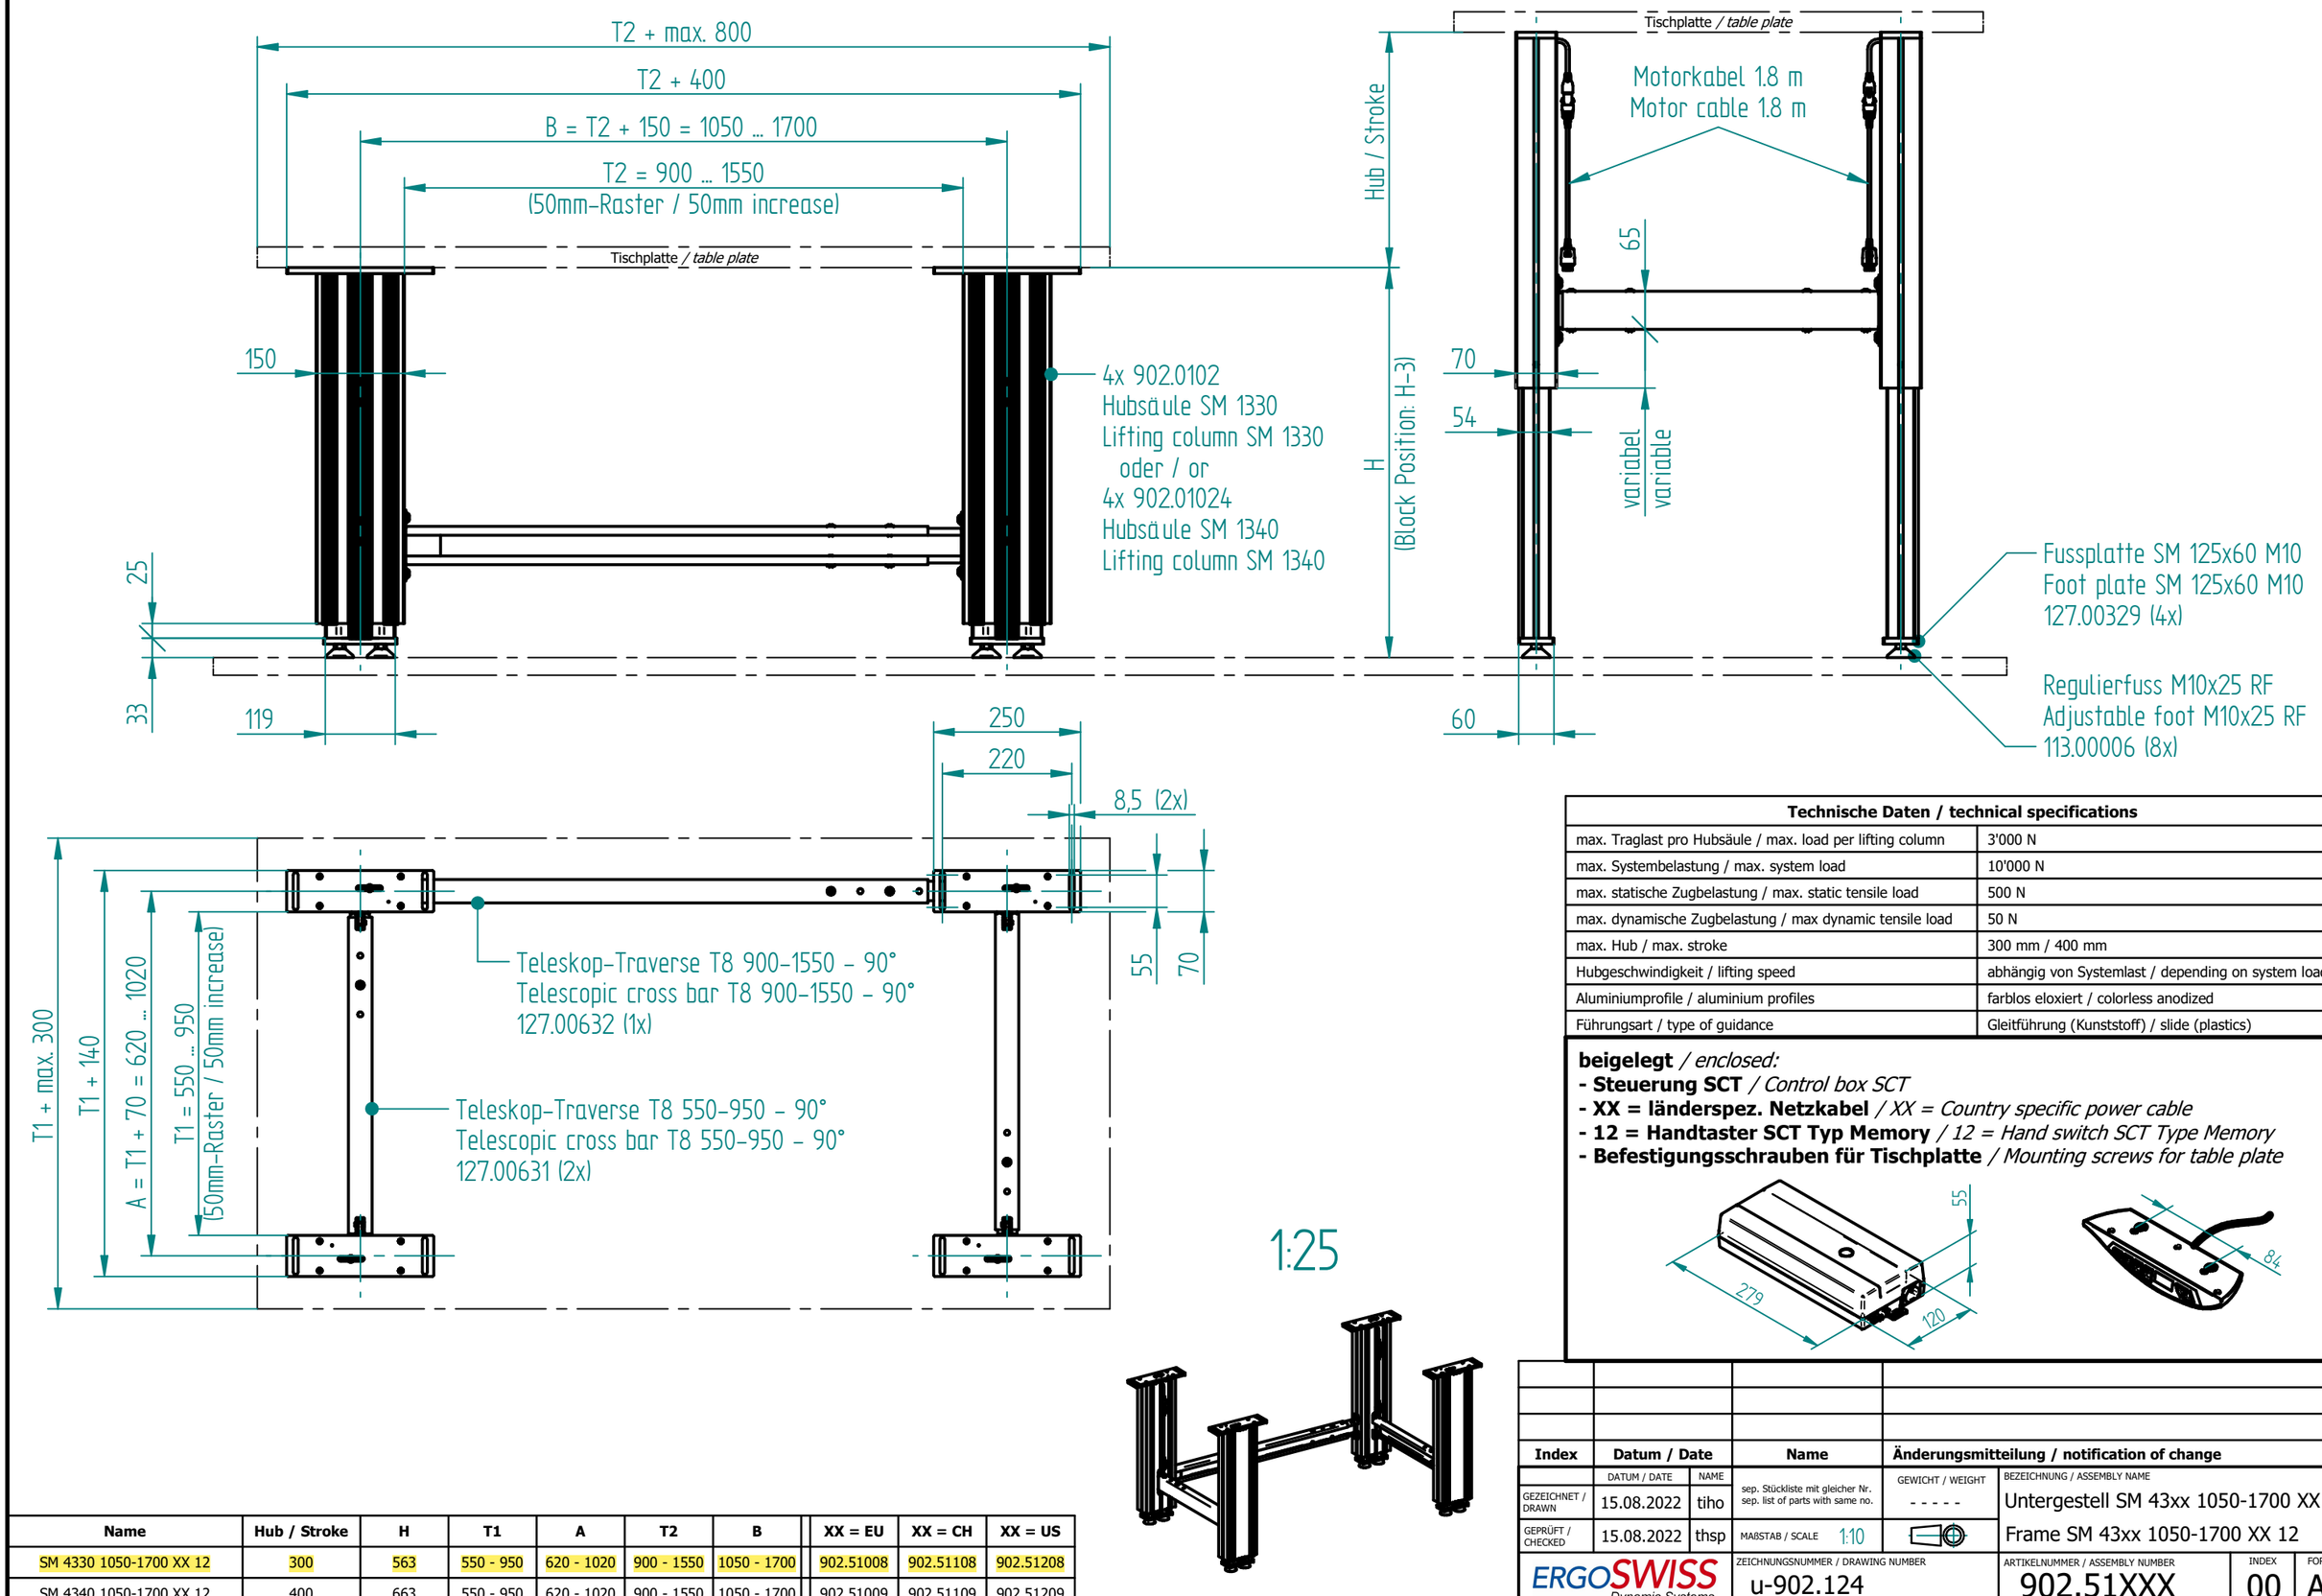

1:25

Technische Daten / technical specifications	
max. Traglast pro Hubsäule / max. load per lifting column	3'000 N
max. Systembelastung / max. system load	10'000 N
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	300 mm / 400 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	abhängig von Systemlast / depending on system load
Aluminiumprofile / aluminium profiles	farblos eloxiert / colorless anodized
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

beigelegt */ enclosed:*
- **Steuerung SCT** */ Control box SCT*
- **XX = länderspez. Netzkabel** */ XX = Country specific power cable*
- **12 = Handtaster SCT Typ Memory** */ 12 = Hand switch SCT Type Memory*
- **Befestigungsschrauben für Tischplatte** */ Mounting screws for table plate*

Name	Hub / Stroke	H	T1	A	T2	B	XX = EU	XX = CH	XX = US
SM 4330 1050-1700 XX 12	300	563	550 - 950	620 - 1020	900 - 1550	1050 - 1700	902.51008	902.51108	902.51208
SM 4340 1050-1700 XX 12	400	663	550 - 950	620 - 1020	900 - 1550	1050 - 1700	902.51009	902.51109	902.51209

Index	Datum / Date		Name	Änderungsmitteilung / notification of change
	DATUM / DATE	NAME	sep. Stückliste mit gleicher Nr. / sep. list of parts with same no.	GEWICHT / WEIGHT
GEZEICHNET / DRAWN	15.08.2022	tiho		- - - - -
GEPRÜFT / CHECKED	15.08.2022	thsp	MAßSTAB / SCALE 1:10	

BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME
Untergestell SM 43xx 1050-1700 XX 12
Frame SM 43xx 1050-1700 XX 12

ERGOSWISS Dynamic Systems

ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER: u-902.124

ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER: 902.51XXX

INDEX: 00

FORMAT: A3