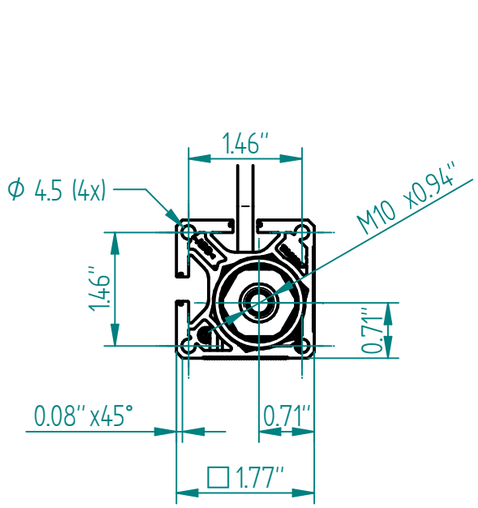

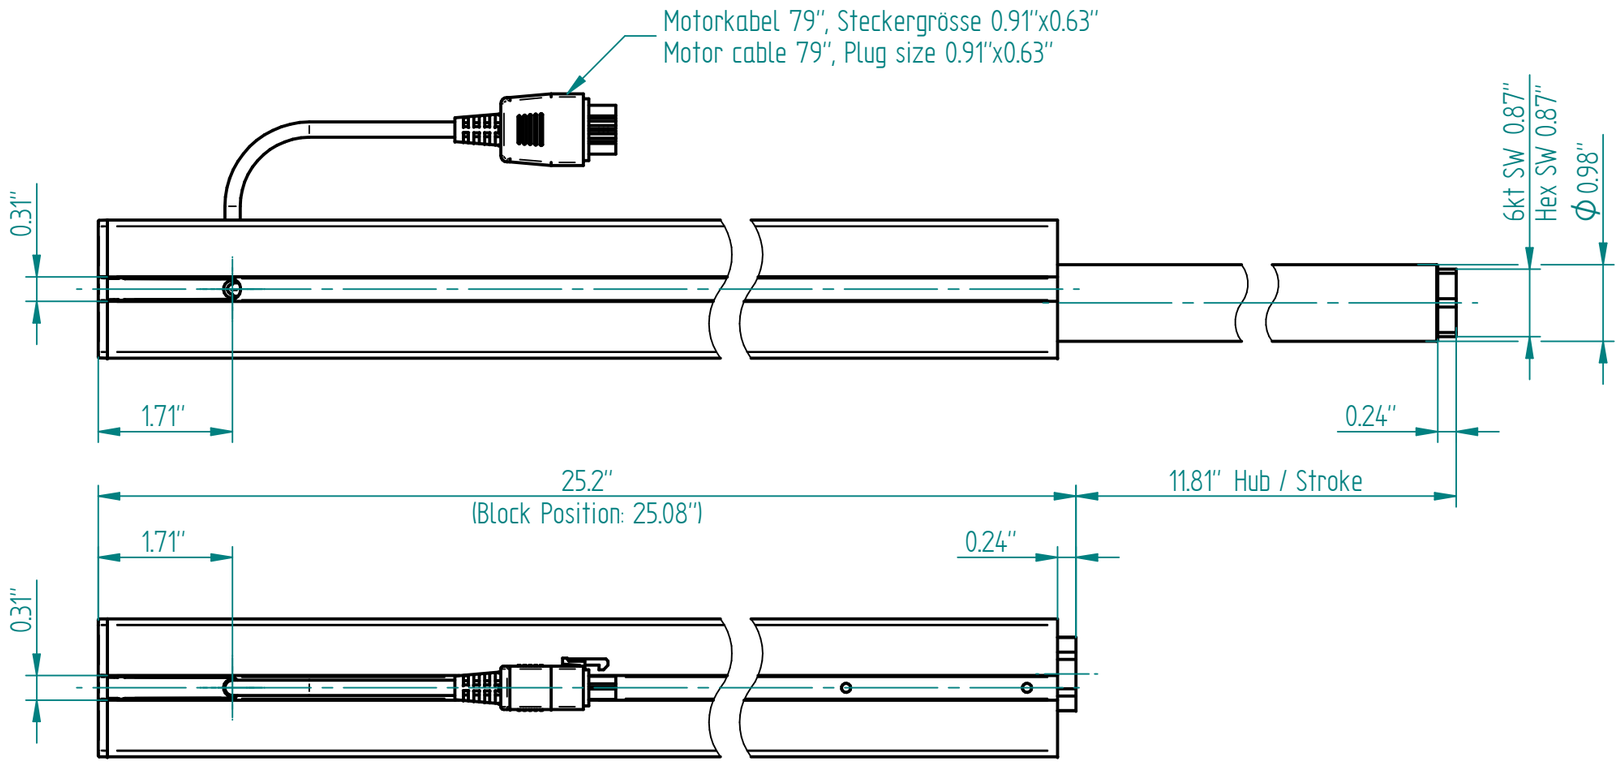

ausgefahren
extended

eingefahren
retracted

Nutengeometrie
T-Slot geometry

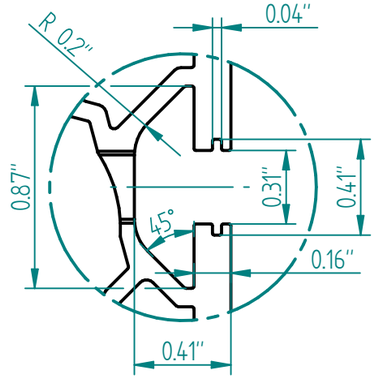

Technische Daten / technical specifications	
max. Druckbelastung / max. pressure load	337 lbf
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. Zugbelastung / max. tensile load	337 lbf
max. Hub / max. stroke	11.81"
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mb stat. 148 lbf·ft
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mb dyn. 59 lbf·ft
Aussenprofil / outer profile	Aluminium / aluminum
Innenprofil / inner profile	Stahl / steel
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change

	DATUM / DATE	NAME			
GEZEICHNET / DRAWN	03.02.2022	tiho	sep. Stückliste mit gleicher Nr. / sep. list of parts with same no.	GEWICHT / WEIGHT 2.800 kg	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME: Hubsäule SQ.3 1330 / Lifting column SQ.3 1330
GEPRÜFT / CHECKED	03.02.2022	anhe	MAßSTAB / SCALE 1:2		

ERGOSWISS table lift systems

ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER	ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER	INDEX	FORMAT
a-907.02003-US	907.02003	00	A3