
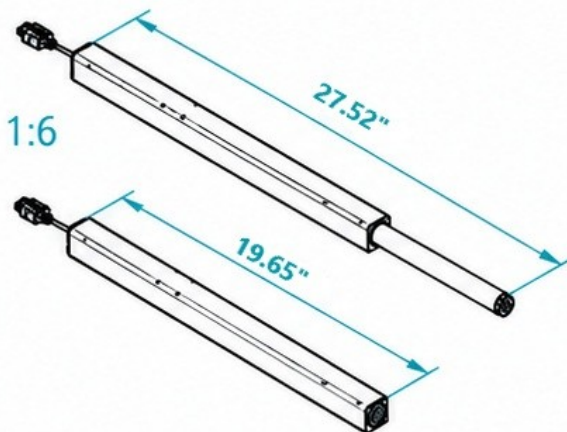


Motor cable: 2 m, plug connector 23x16 mm
Motor cable: 78.74" Plug size 0.91"x0.63"

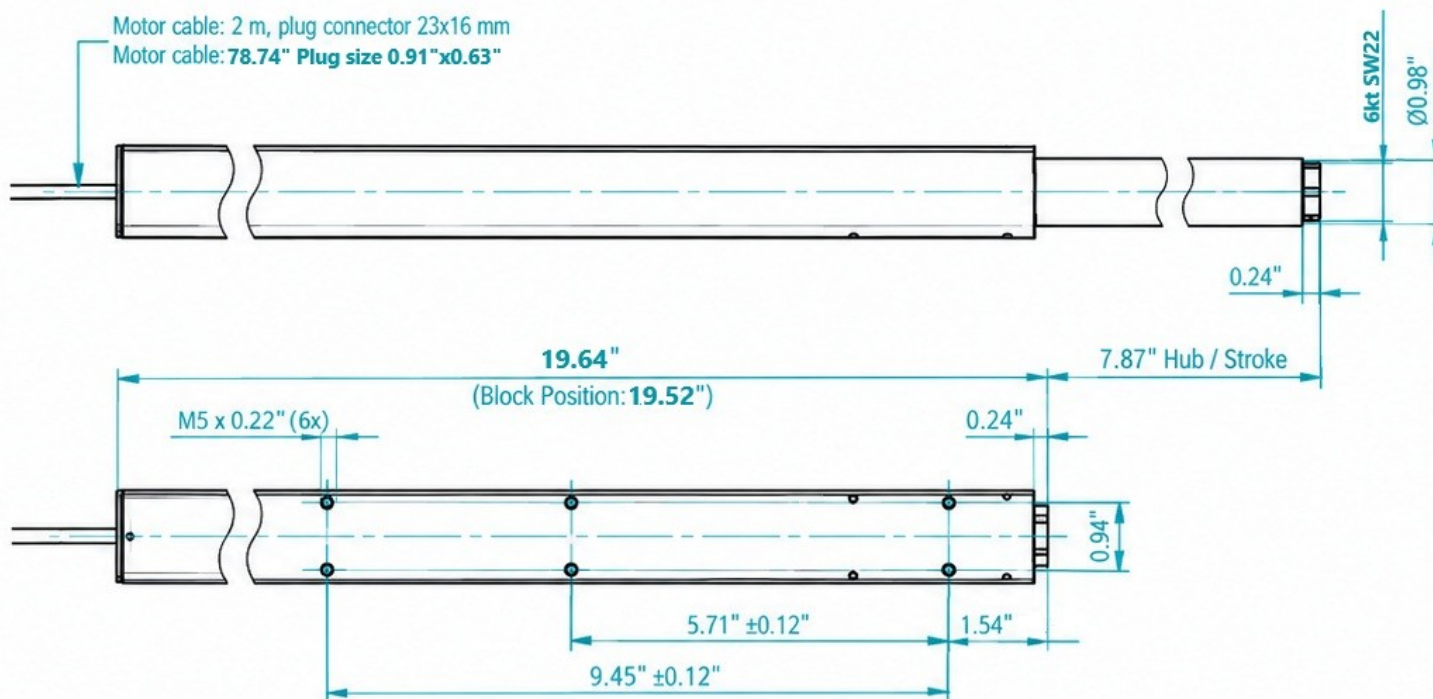

Technische Daten / Technical Specifications	
max. Druckbelastung / max. pressure load	1'500 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. Zugbelastung / max. tensile load	1'500 N
max. Hub / max. stroke	200 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	80 daN. 150 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	80 daN. 50 Nm
Außenprofil / outer profile	Aluminium / aluminum
Innenprofil / inner profile	Stahl / steel
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastic)

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmittelung / modification of change
Drawn	03.02.2022	bern	WEIGHT
Checked	03.02.2022	tiho	2.300 kg
Geändert / changed	03.02.2022	SCALE 12	
Zeichnungsnummer / drawing number		Artikelnummer / article number	Index
3-903.01002		903.02002	00
Format		A3	

ERGOSWISS
swiss lifting solutions