

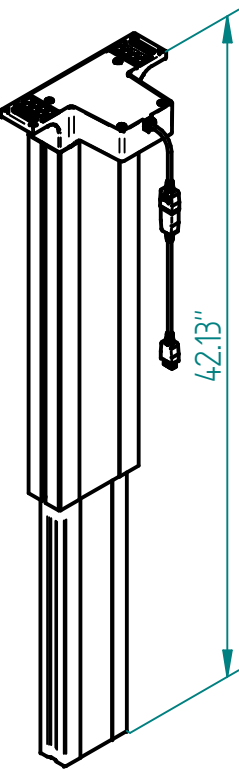
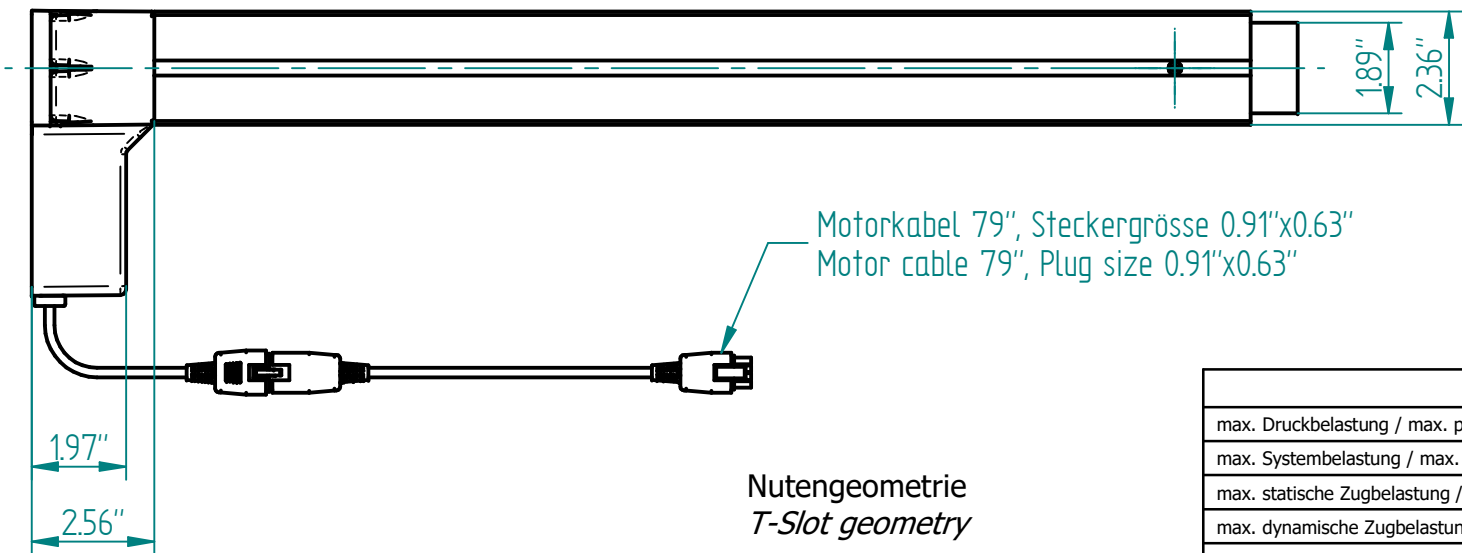



ausgefahren
extended



eingefahren
retracted

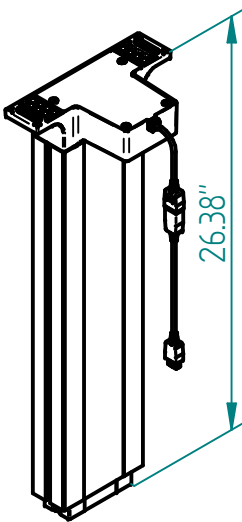

Nutengeometrie
T-Slot geometry

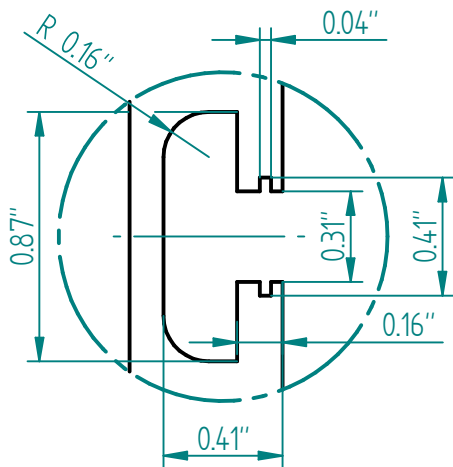

Technische Daten / technical specifications	
max. Druckbelastung / max. pressure load	225 lbf
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	112 lbf
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	11 lbf
max. Hub / max. stroke	15.75"
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	0.79"/s
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mbx stat. 443 lbf·ft / Mby stat. 184 lbf·ft
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mbx dyn. 221 lbf·ft / Mby dyn. 74 lbf·ft
Aluminiumprofile / aluminium profiles	farblos eloxiert / colorless anodized
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

01	04.10.2021	yake	Leistungsdaten angepasst
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmittelung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	DATUM / DATE	NAME	GEWICHT / WEIGHT
GEPRÜFT / CHECKED	DATUM / DATE	NAME	MAßSTAB / SCALE
ERGO SWISS table lift systems		a-909.01004-US	
01		A3	